




od km 7+740.00 do km 7+804.57

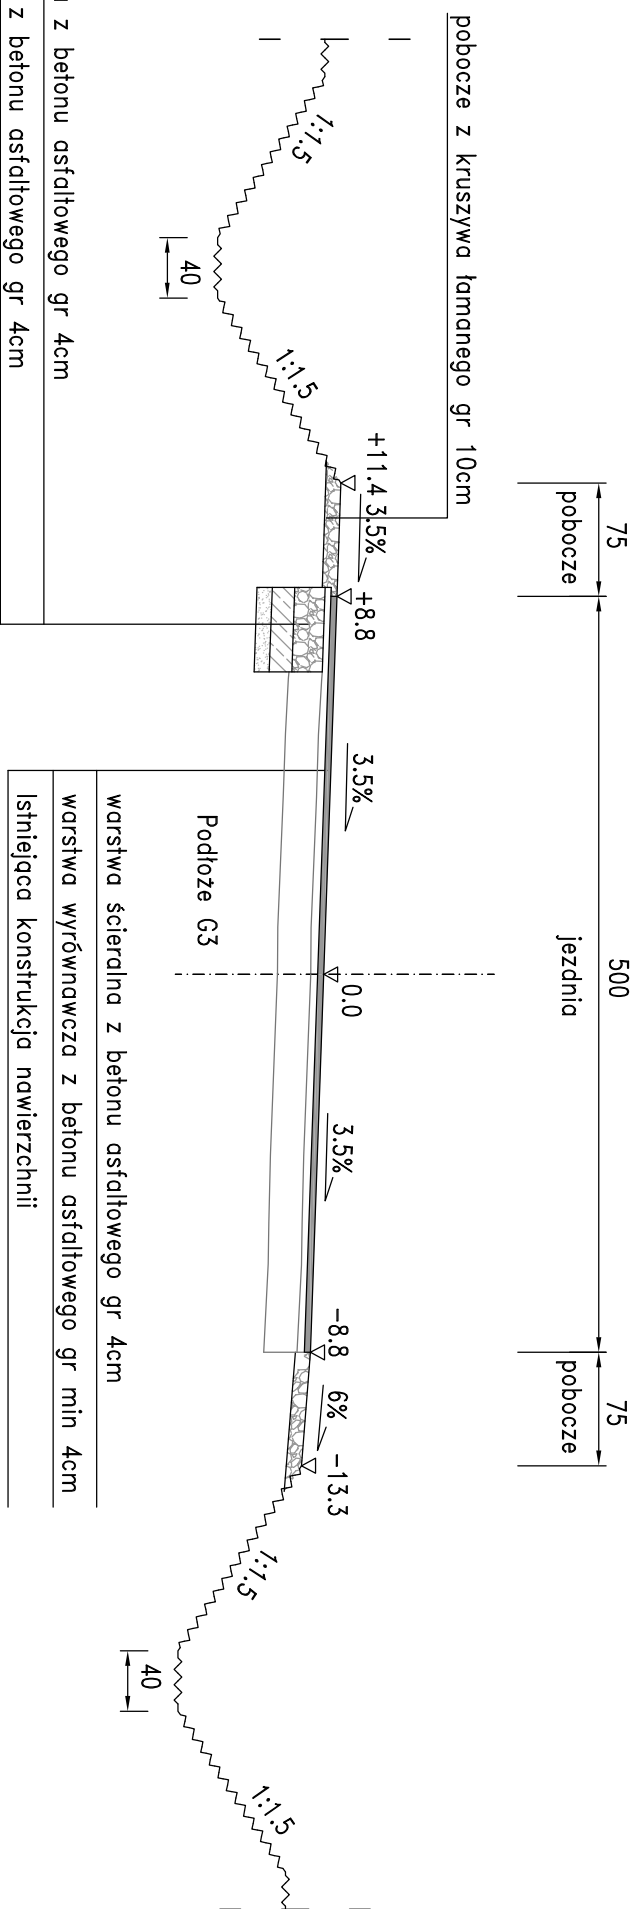

warstwa ścierniwa z betonu asfaltowego	gr 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	gr 4cm
podbudowa z kruszywa łamanego	gr 20cm
wzmocnienie podłoża mieszanką C6/11,2	klasa 3/4 gr 15cm
warstwa mrozochronna z pospółki	gr. 10cm


Uwaga! Na odcinku od km 7+804.57 do km 7+824.57 zmiana spadku poprzecznego

od km	7+824.57	do km	7+892.87	od km	8+110.30	do km	8+214.5
od km	8+435.73	do km	9+026.64				

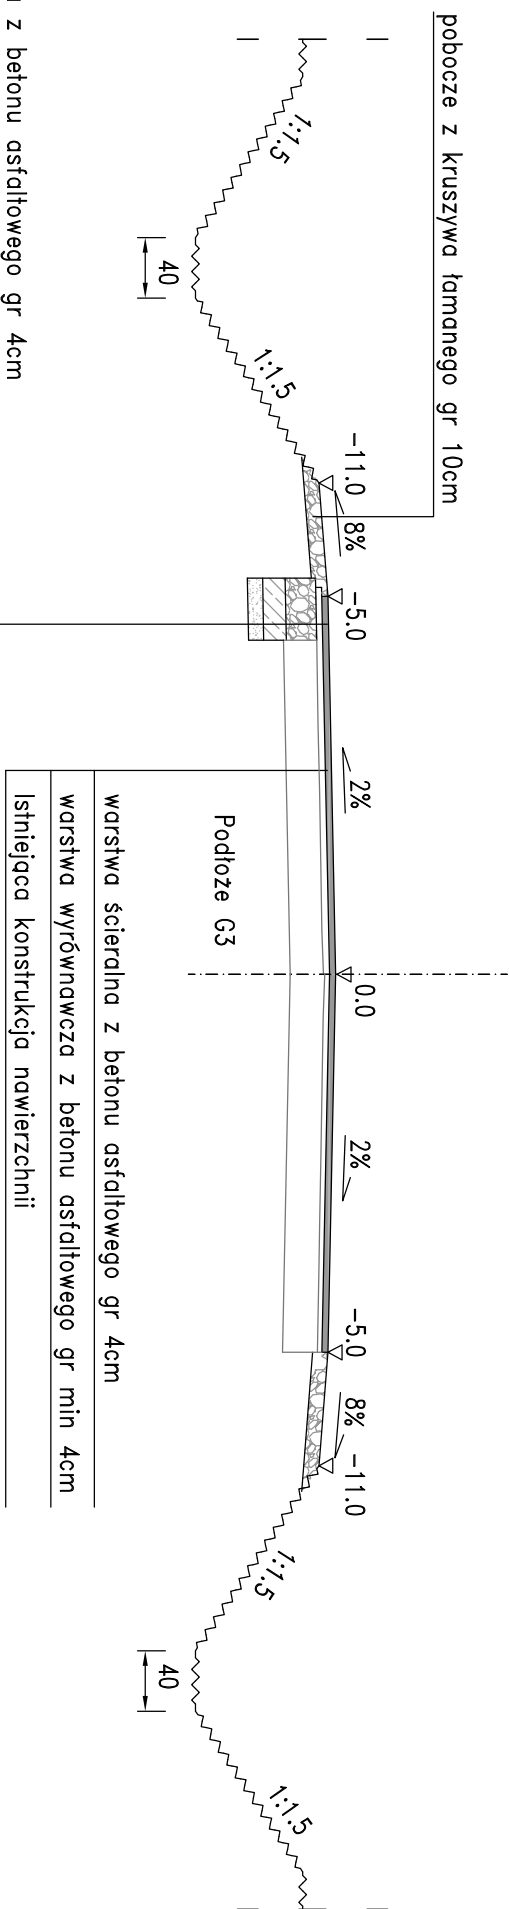

warszta ścierna z betonu asfaltowego gr 4cm
warszta wiązaca z betonu asfaltowego gr 4cm
podbudowa z kruszywa łamanego gr 20cm
wzmocnienie podłoża mieszanka C6G 0/11,2 klasa 3/4 gr 15cm
warszta mrozochronna z pospółki gr. 10cm



od km 7+912.87 do km 7+974.41

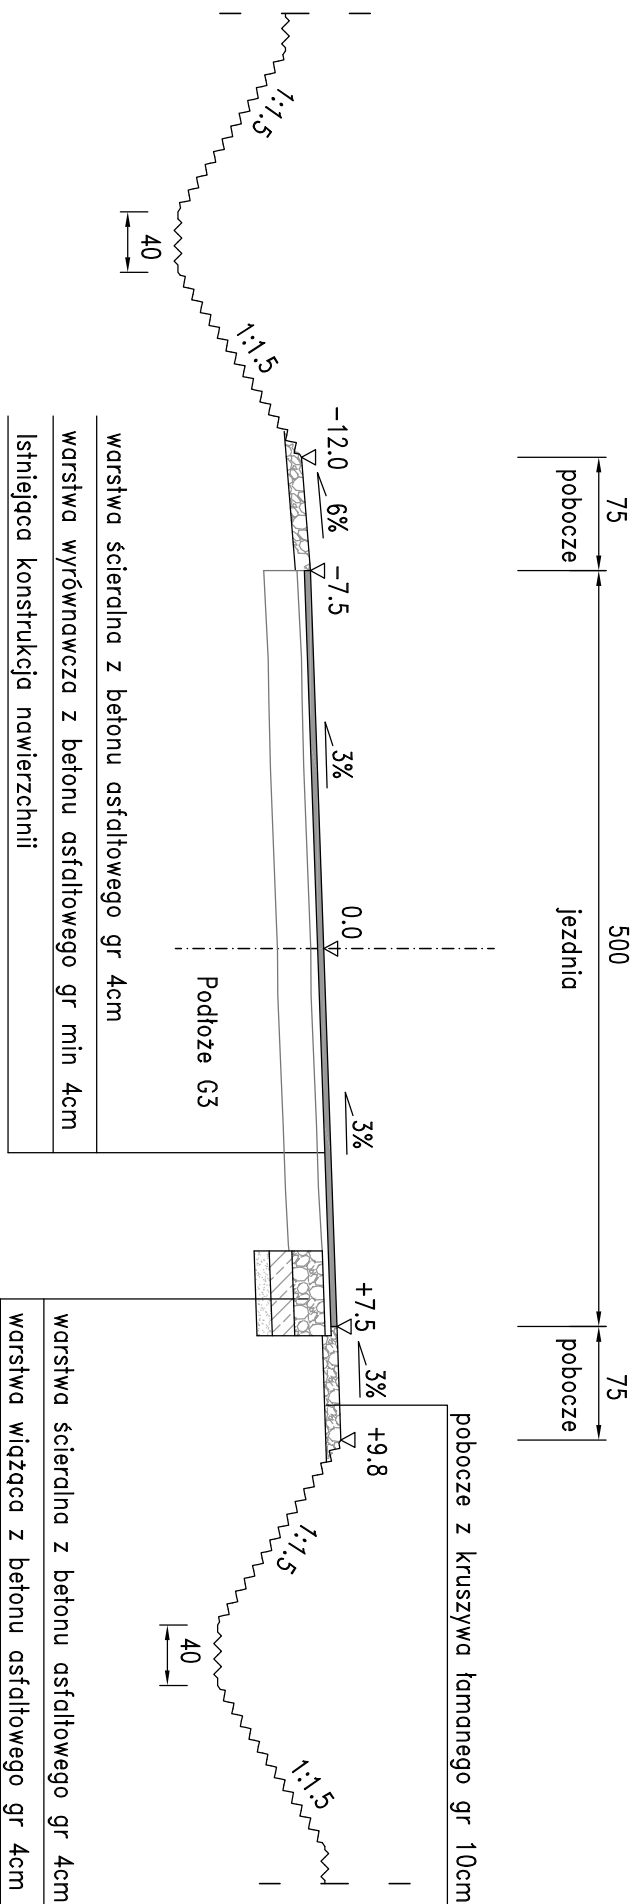

worstwa szeregła z betonu asfaltowego gr 4cm	
worstwa wiązca z betonu asfaltowego gr 4cm	
podbudowa z kruszywa łamanego gr 20cm	
wzmocnienie podłoża mieszanką CBM 0/11,2 klasa 3/4 gr 15cm	
worstwa mrozochronna z pospółki gr. 10cm	

Uwaga! Na odcinku od km 7+892.87 do km 7+912.87 oraz od km 7+974.41 do km 8+027.64 zmiana spadku poprzecznego

od km 8+027.64 do km 8+090.30

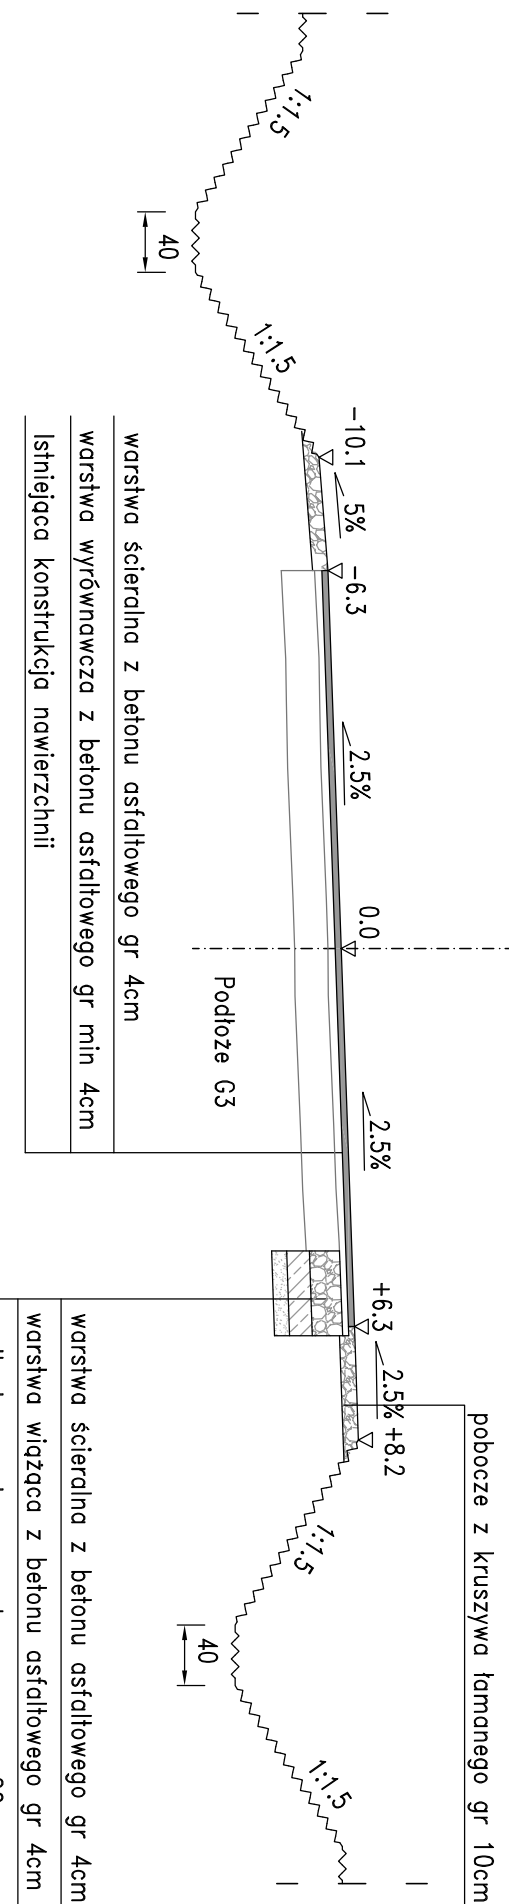

warstwa ścierniwa z betonu asfaltowego gr 4cm
warstwa wiązająca z betonu asfaltowego gr 4cm
podbudowa z kruszywa łamanego gr 20cm
wzmocnienie podłoża mieszanką CBOM 0/11,2 klasa 3/4 gr 15cm
warstwa mrozoochronna z pospółki gr. 10cm

Uwaga! Na odcinku od km 8+090.30 do km 8+110.30 zmiana spadku poprzecznego

Zamawiający:				Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24, 26 - 600 Radom	
				Biuro Projektowo - Usługowe "DROGAN" Grzegorz Naciyła 26-600 Radom, ul. Ściefińska 78/1 tel: 508 348 065, fax: 48 383 66 89	
Starosta: PROJEKT WYKONAWCZY		Zamierzenie budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 3554W gr. woj. - Sereďdice - ŹiŹa			
Branża: DROGOWA		Tytuł rysunku: Przekroje konstrukcyjne			
Data: 08.2012 r.		Skala: 1:50		Nr rysunku: 3	
Stanowisko		Imię i nazwisko		Podpis	
Projektant		mgr inż. Grzegorz Naciyła		Budowane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń MAZ/0278/PWOD/04	
Sprawdzający		mgr inż. Szymon Materek		Budowane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń MAZ/0021/PWOD/07	