
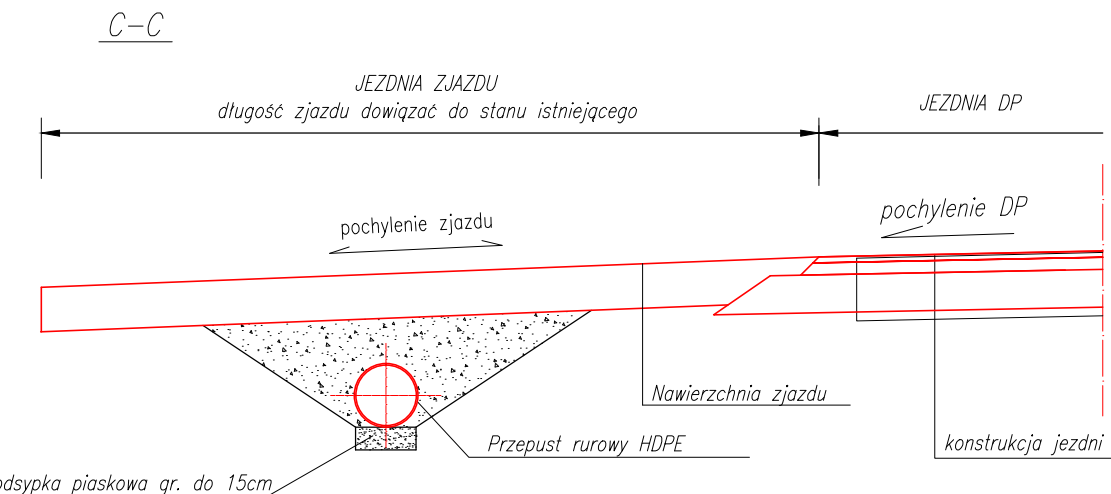


B-L

UWAGA:
Szczegółowe rozwiązanie posadowienia
elementów betonowych przedstawiono na
rys. nr 4.4

ZJAZD INDYWIDUALNY

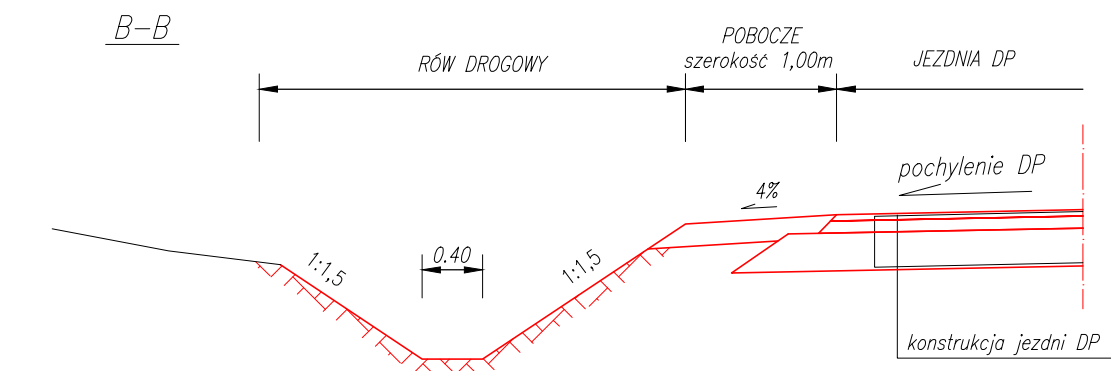

ZJAZD INDYWIDUALNY



- UWAGA:
- 1) Nawierzchnia na zjazdach indywidualnych należy wykonać przy następujących założeniach:
 - zjazdy o istniejącej nawierzchni bitumicznej lub betonowej projektuje się jako bitumiczne
 - zjazdy o istniejącej nawierzchni gruntuowej lub żwirowej w przypadku wymiany przepustu rurowego należy wykonać z $w-w$ wysokości kominowej gr. 30cm. Na zjazdach bez przepustu rurowego nawierzchnię zjazdu należy uzupełnić $w-w$ wyrównową z sąsiedzi do projektowanej krawędzi jezdni.
 - na zjazdach o istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej przewiduje się otworecznie stanu istniejącego.
 - 2) Na skrzyżowaniach z DP projektuje się nawierzchnie jak na jezdni głównej:
 - a) od km 0+000 do km 0+532,3:
 - rozbiórka istniejącej nawierzchni gr. 20cm
 - $w-w$ a recyklingu głazobitnego gr. 35cm
 - $w-w$ a podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr.10cm
 - $w-w$ a podbudowy zasadniczej z AC 16P gr. 8cm
 - $w-w$ a szczerata z AC 11S gr. 4cm
 - b) od km 0+532,3 do km 2+814,3:
 - rozbiórka istniejącej nawierzchni gr. 20cm
 - $w-w$ a podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr.25cm
 - $w-w$ a podbudowy zasadniczej z AC 16P gr. 8cm
 - $w-w$ a szczerata z AC 11S gr. 4cm
 - 3) Nawierzchnię na długości zjazdu indywidualnego należy wykonać do granicy IPD w dowiązaną do istniejącego terenu (np. bramy wjazdowe).

UWAGA:
Szczegółowe rozwiązanie posadowienia elementów betonowych przedstawiono na rys. nr 4.4

Wynikawca:				Dariusz Augustyn ul. Brzozowa 5 34-400 Nowy Targ
Temat:				
Przebudowa drogi powiatowej nr 3545 W Wierzbica – Polany – Krzyżanowice				
Część:	PROJEKT WYKONAWCZY			Nr rys. 4.3
Tytuł rys.:	PRZEKROJE TYPOWE – szczegół zjazdu			Skala: 1:50
				Data: kwiecień 2015
Inwestor:	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych ul. Graniczna 24 26-600 Radom		Lokalizacja:	
			Województwo:	mazowieckie
			Powiat:	radomski
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Nr uprawnień	Miejscowość:	
			Wierzbica – Polany	
Branża:		DROGOWA, KANALIZACJA DESZCZOWA		
Projektant:	Krzysztof Kozłowski	83/93 B-B		
Opracował:	mgr inż. Dariusz Augustyn			
	mgr inż. Konrad Rembisz			