



PRZĘKRÓJ 1-1
SKALA 1:20

DETAL D1
SKALA 1:10

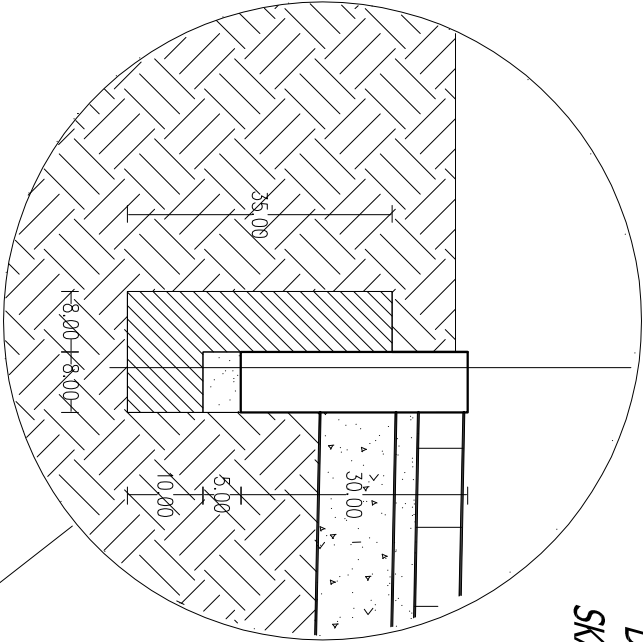


- B**
- obrzeże betonowe
 - wibroprasowane 8x30x100cm
 - podsyпка cementowo-piaskowa 1/4, gr. 5cm
 - ława z oporem 35x16x8cm
 - z bet. cementowego C12/15
 - grunt rodzimy

PRZĘKRÓJ NORMALNY
od km 00+003,72 do km 00+015,50

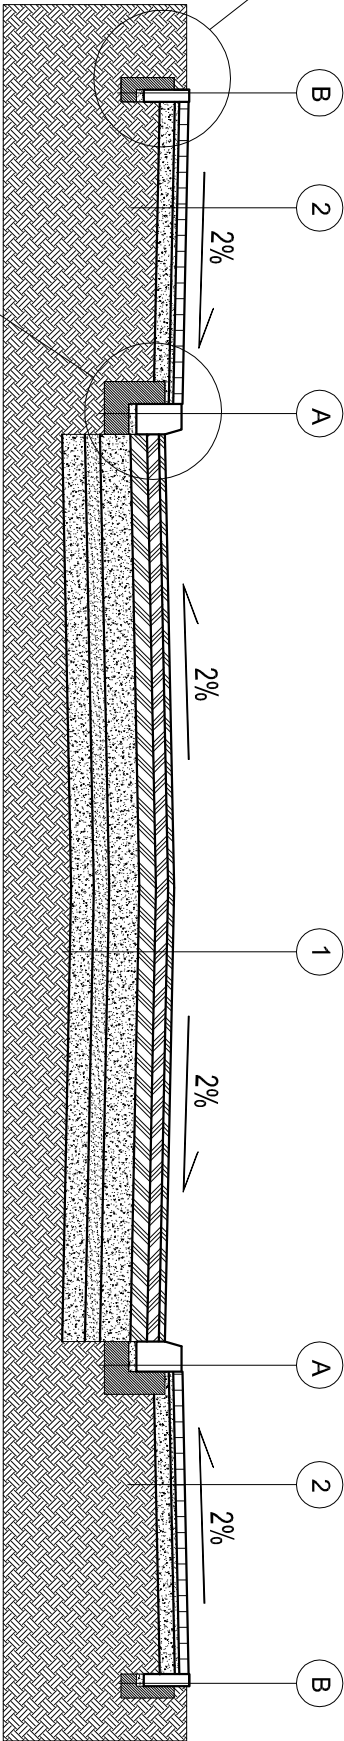

- UWAGA:**
- Połączenie projektowanej konstrukcji z istniejącą nawierzchnią drogi wojewódzkiej wzmocnić poprzez połączenie siatką geosynteetyczną na szerokości 1m w obie strony.
 - Nawierzchnie istniejącą drogi wojewódzkiej w miejscu połączenia z projektowaną konstrukcją strefować na całej szerokości jezdni min. 4cm
 - Odtworzenia nawierzchni strefowanej wykonać z AC 11S PMB 45/80 gr.4cm.

DETAL D2
SKALA 1:10

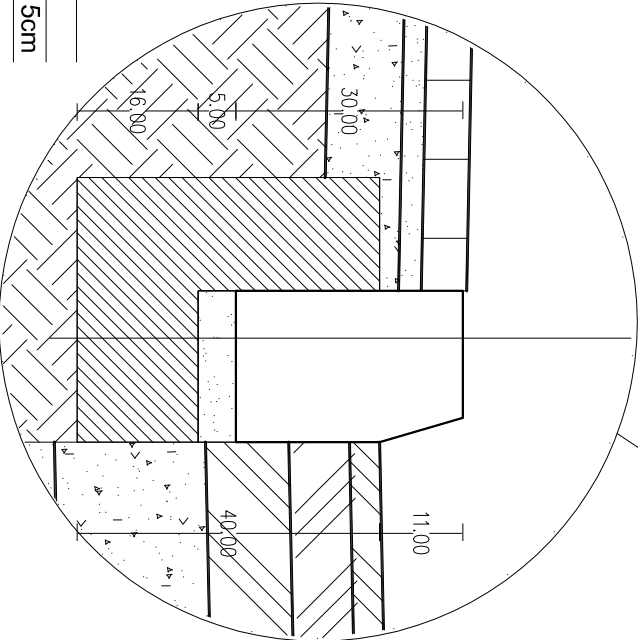

- A**
- krawężnik betonowy
 - wibroprasowany 20x30x100cm
 - podsyпка cementowo-piaskowa 1/4, gr. 5cm
 - ława z oporem 40x35x15cm
 - z bet. cementowego C12/15
 - grunt rodzimy

- 1**
- AC11S PMB 45/80-55 gr. 4cm
 - AC 22W PMB 25/55-60 gr. 8cm
 - AC 22P 35/50 gr. 11cm
 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 (C90/3) gr. 20cm
 - warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm
 - warstwa ulepszonego podłoża CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 gr. 15cm
 - grunt rodzimy

- 2**
- kostka betonowa gr. 6cm
 - podsyпка cementowo-piaskowa 1/4, gr. 3cm
 - podbudowa zasadnicza z CGBM 0/11,2 C1,5/2,0 gr. 10cm
 - grunt rodzimy

BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA		"PROJEKTUJ BUDUJ" ul. Spalska 103/105 lok. 10 97-200 Tomaszów Maz.	
OBIĘKT ADRES	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3565W WOLANÓW - KOŃCZYCE		
TREŚĆ	PRZĘKRÓJ 1-1, DETAL D1, DETAL D2		
OPRACOWANIE WYKONALI	Inicjator/nazwisko, zakres opracowania	Nr ewid. upr. bud.	Podpis
	mgr inż. Tomasz Słonecki	Asystent proj.	
	PROJEKTANT mgr inż. Paweł Łaskiewicz	SIWK0048/POD/13	
	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Bohdan Przyjemski	GP/U/7342/115099WL	
Skala: 1:20		Data: 08.2017	Nr rys. P 1-1