


OZNACZENIE PROFILU:  
POZIOM PORÓWNAWCZY

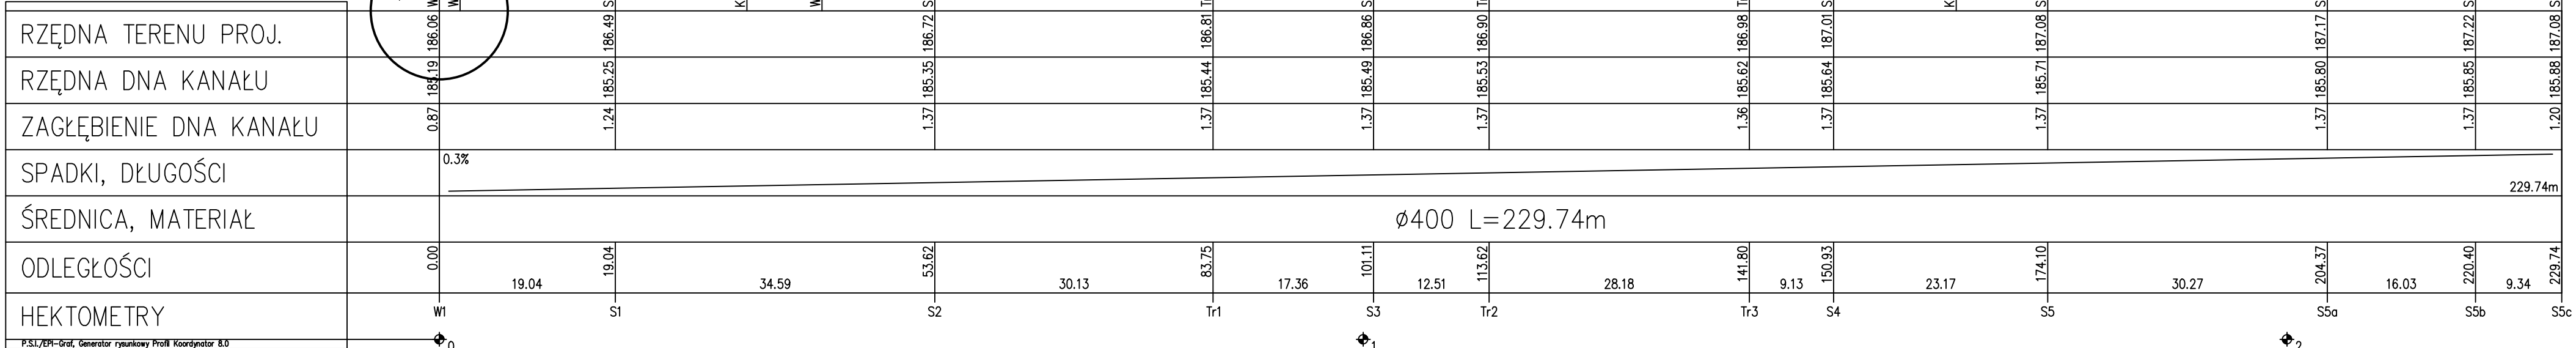

P.S.L./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0  
Nazwa pliku: DP3503\_2017\_09\_27\_A Projekt: kon. deszczowa

MATERIAŁY:  
RUROCIĄGI KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
GRAWITACYJNEJ WYKONAĆ Z RUR KIELICHOWYCH  
PP SN8 DWUWARSTWOWYCH.

- UWAGA:
- PROJ. RUROCIĄGI UŁOŻYĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ GR. 20 cm.
  - WPUSTY KANALIZACYJNE ø0,5 Z OSADNIKIEM 0,95m WYPOSAŻONE W PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCE ORAZ KRATKĘ ŻELIWNĄ KLASY D400.
  - RZĘDNE WŁAZÓW DOSTOSOWAĆ DO PROJEKTOWANYCH RZĘDNYCH NIWELETY DROGI / CHODNIKA / ŚCIEŻKI ROWEROWEJ..
  - ZAGŁĘBIENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA SĄ PODANE ORIENTACYJNIE I WYNSZĄ:
    - KABELE ENERGETYCZNE – OK. 0,80 m
    - KABELE TELETECHNICZNE – OK. 0,80 m
    - WODOCIĄG – OK. 1,50 mPRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W TERENIE POSADOWNIENIE ISTN. UZBROJENIA. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA KOLIZJI NALEŻY DOSTOSOWAĆ ZAGŁĘBIENIA PRZEWODÓW PRZY UZGODNIENIU Z PROJEKTEM.
  - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ HYDROGEOLOGICZNĄ I ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA POZIOM. WODY GRUNTOWEJ. PRZY WYKONYWANIU ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ SZCZELNE ODESKOWANIE I ODPOMPOWYWAĆ WODĘ Z WYKOPÓW, WYKONAĆ DRENAŻ POZIOMY LUB ZASTOSOWAĆ ZESTAW IGŁOFILTROWY. DECYZJĘ WYKONAWCA PODEJMIJE NA BUDOWIE.
  - W REJONIE ISTNIEJĄCYCH SIECI UZBROJENIA TERENU PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE.

PROJEKT	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3503W Młodnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom wraz z budową ścieżki rowerowej.		
ADRES	Droga Powiatowa Nr 3503W		
FAZA	Projekt Wykonawczy		
INWESTOR	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24, 26-600 Radom		
WYKONAWCA DOKUMENTACJI	<div><div>Pracownia Projektowa "RoadWay"</div><div>ul. Klimontowska 15b 04-672 Warszawa tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83</div></div>		
TYTUŁ RYSUNKU	PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W1 - S5c		
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Filipiuk upr. nr MAZ/0221/POOS/11	Podpis	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Maria Gładysz upr. nr MAZ/0391/POOS/13	Podpis	
Skala 1:100/500	Rewizja: 00	Data 28.06.2017	Numer rysunku: KD1