

SKAN
JAN 1940

26-600 Radow ul. Toruńska 12a

OPRACOWANIE

Projekt budowlany

stadium

drogowa
branza

7707

16.11.2014 11:07

Objekt

dla drogi powiatowej Nr 3561 w MNISZEK - OMIECIN - SZYDLÓWICE

na odcinku od drogi krajowej Nr 12 do wsi Wymysłów

Adres

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 26-600 Radom; ul. Graniczna 24

Zleceniodawca – adres

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych – 26-600 Radom; ul. Graniczna 24

investor – adres

autorzy opracowania

13.11.2020 13.11.2017

PROJEKTOWAL:

INŻ. ANDRZEJ PIEKARSKI
dla: budowlane i projektowanie, kierowanie,
nadzorowania robotami bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
w zakresie dróg i lotniskowych dróg
starostwo oraz manufaktur
Nr ewid. RA/28/83


SAPOUNES

Imię i nazwisko

Podpis

Data

10.2011



(miejsce na adnotacje)

**Především termín vážnosti
projektu organizací ruchu**

16.11.2017 To dia

Radom, 1/3, 1/4, 20/15V, Z up. STAROSTY

egz. nr 2

PROJEKT ZAWIERA

1. Opis techniczny.
2. Uwagi wykonawcze.
3. Plan orientacyjny w skali 1: 20 000.
4. Plan sytuacyjny w skali 1: 1 000.

Restaurante auch.
(pioneer, pioneer
line, etc.)

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania projektu

- Projekt Budowlany drogi Powiatowej nr 3561 W na odcinku od drogi Krajowej nr 12 do działki nr 424 w miejscowości Wymysłów,
- Prawo o Ruchu Drogowym,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
- Inwentaryzacja istniejącej organizacji ruchu.

1.2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Na odcinku objętym niniejszym projektem, droga powiatowa nr 3561W jest drogą dwukierunkową o nawierzchni żuźlowej szerokości do 5,0 m, obsługującą teren położony bezpośrednio przy drodze. Pełni rolę drogi dojazdowej do jednorodzinnego zabudowy mieszkaniowej, obiektów gospodarczych, terenów rolnych oraz leśnych zlokalizowanych przy drodze we wsi Wymysłów. Ruch pojazdów na drodze odbywa się według ogólnych zasad Prawa o Ruchu Drogowym.

Przeprowadzone obserwacje natężenia ruchu pojazdów, wykazały ruch pojazdów osobowych, dostawczych oraz ciągników rolnych o natężeniu około 150 pojazdów/dobę. Generowany jest on przez zlokalizowaną przy drodze zabudowę jednorodzinną, gospodarczą oraz tereny rolne i leśne.

Ruch pieszych o bardzo niskim natężeniu odbywa się całą szerokością drogi.

1.3. Stan projektowany.

Po przebudowie droga powiatowa będzie posiadała dwukierunkową jezdnię o nawierzchni bitumicznej, szerokości 5,0 m oraz na całej jej długości pobocza o szerokości 0,75 m.

Niniejszy projekt przewiduje dostosowanie oznakowania drogi do sytuacji i parametrów geometrycznych wynikających z jej utwardzenia. Nie przewiduje się wprowadzenia ograniczeń w strukturze rodzajowej ruchu i w postoiu pojazdów za pomocą oznakowania pionowego. Ruch pieszych będzie się odbywał pobocznymi.

1.4. Terminy.

Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu przewidywany jest na rok 2012.

2. UWAGI WYKONAWCZE.


Oznakowanie pionowe należy umieszczać zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach (załącznik do Dziennika Urzędowego nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) w miejscach wskazanych na planach sytuacyjnych.

inż. ANDRZEJ PIEKARSKI
Upř. budowlane do projektowania, kierowania,
nadzorowania robotami bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-inżynierijnej
w zakresie dróg i lotniskowych dróg
startowych oraz manipulacyjnych
Nr ewid. RA/28/83

Wykaz projektowanych elementów organizacji ruchu drogowego,
drogi powiatowej nr 3561W Miniszek-Omięcin-Szydłowiec
na odc. od drogi krajowej nr 12 do wsi Wymysłów.

Znaki pionowe			
L.p.	Znak/Element	Ilość [szt.]	Wielkość
1.	A - 1	2	S
2.	A - 2	2	S
3.	A - 3	4	S
4.	A - 6b	1	S
5.	A - 6c	1	S
6.	A - 7	2	S
7.	A - 18b	3	S
8.	A - 30	1	S
9.	B - 33	4	S
10.	B - 34	2	S
11.	T - 0	2	S
12.	T - 2	4	S
13.	T - 3	3	S
			Typ folii

Znaki poziome			
L.p.	Znak/Element	Ilość [m ² /mb]/[szt.]	Ilość [mb/szt.]
14.	P - 7c	0,06	210,0
15.	P - 7d	0,12	4350,0
			Suma:
			534,6

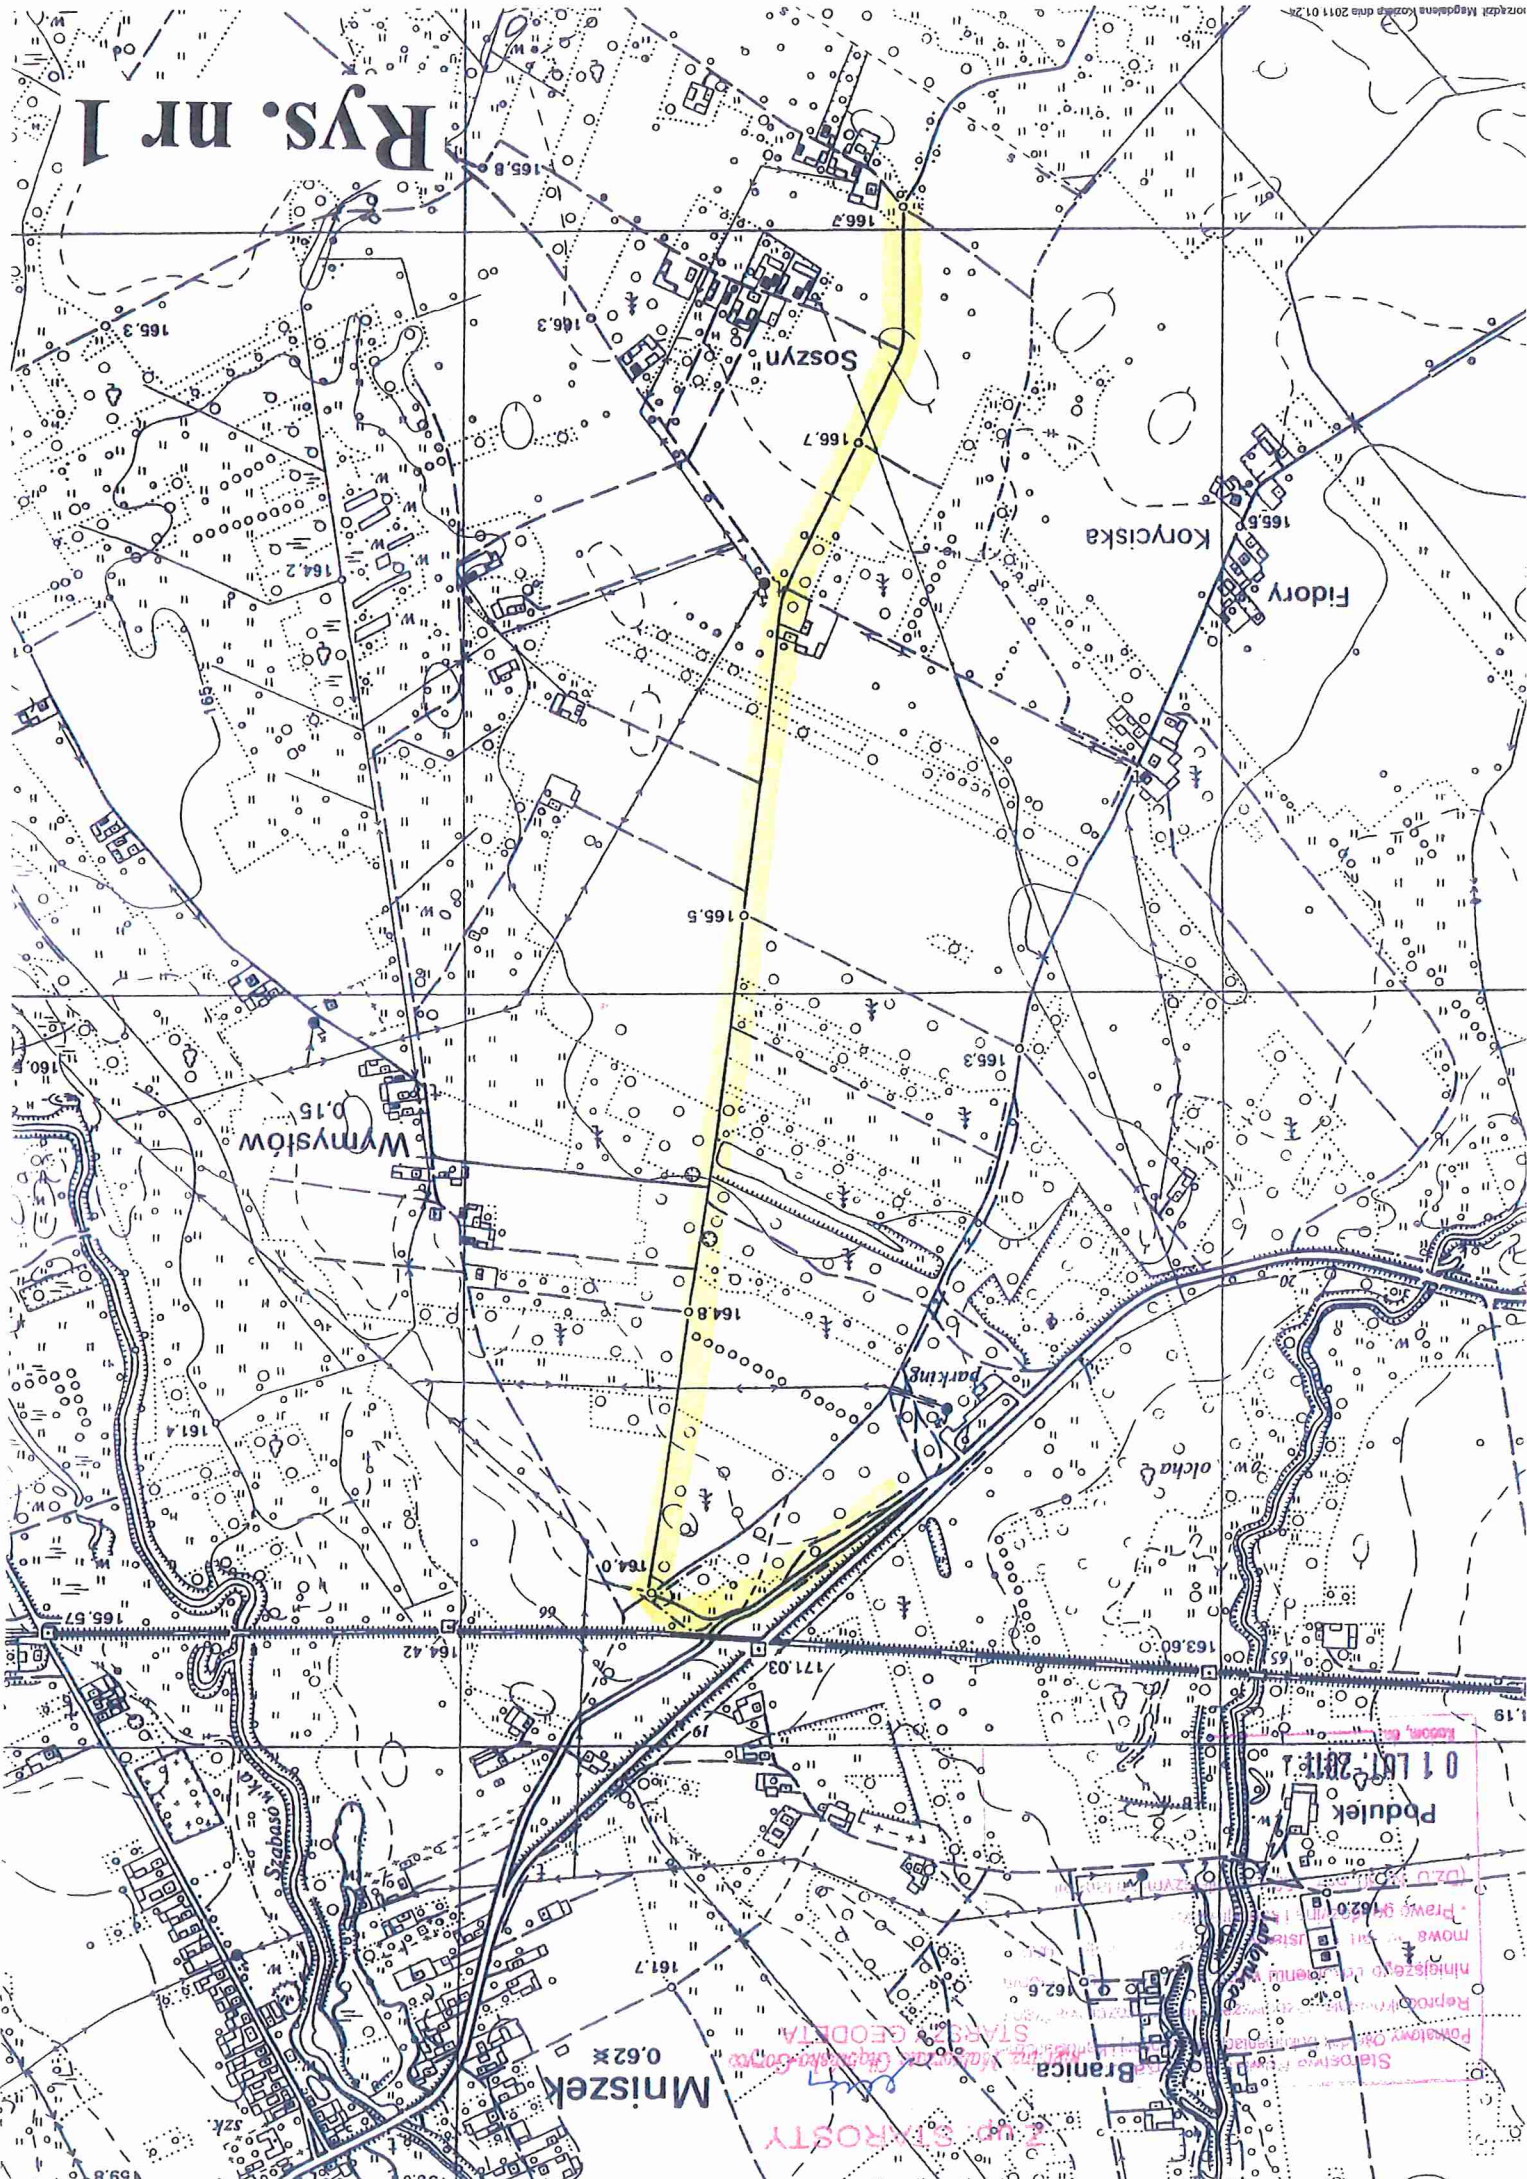

Rys. nr 1

Mniszek 0.62 km

STARSZA GEODETA

Branica

Podulek

01.01.2011

1.19

Podulek

Wymysłów

Korciska

Fidory


Soszyn

01.01.2011

porządek Magdalena Kozłowska dnia 2011 01 26

Naczelnik Wydziału
Bezpieczeństwa Kuchni Drogowego
i Zarządzania Kuchnem

09/4
5/2



2010-05-31

Generalny Dyrektor
Droóg Krajowych i Autostrad
z upoważnienia
mgr Jan Kulasa
Z-ca Dyrektora Oddziału w Mińsku

ZNAKI POZIOME	Powierzchnia (m ²)		L. p.	Nazwa	Jedn.	Istnieje	Projekt.
	Malowana	Grudowalw.					
Linie segregacyjne			1				
Linie krawędziowe—P-7a, P-7b			2				
Linie krawędziowe—P-7c, P-7d			3				
Prześciecia dla pieszych, rowerystów			4				
Obwiednie powierzchni wyznaczonych z ruchu			5				
Powierzchnie wyłączone z ruchu			7				
Inne elementy			8				
ŁĄCZNIE ZNAKI POZIOME			9				
			10				
			11				

 ARCADIS	STRONA
SKALA 1 : 1000	9