PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Ścieżka rowerowa

Droga nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk

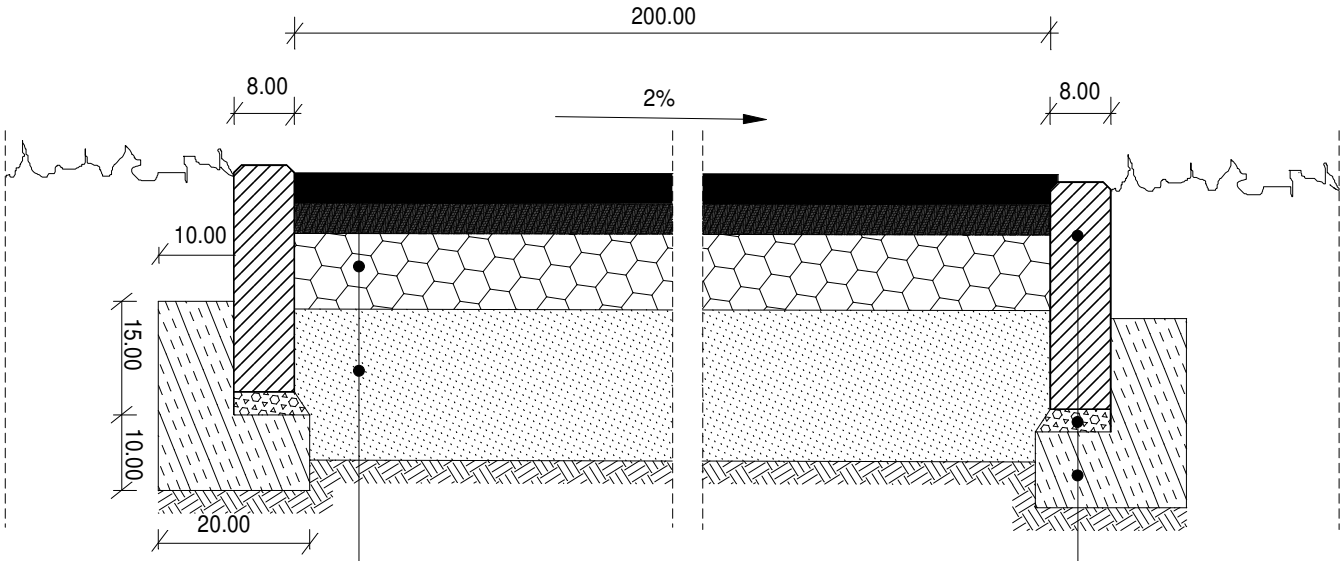

Warstwa ścieralna AC 11S grubość warstwy 4.0 cm
z zastosowaniem asfaltu PMB 45/80-55

Warstwa wiążaca AC 16W grubość warstwy 4.0 cm
z zastosowaniem asfaltu PMB 25/55-60

Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 10 .0 cm

Warstwa odsączająca z pospółki gr. 20.0 cm

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm

Podsypka cementowo - piaskowa C 3/4 gr. 3.0 cm

Ława betonowa z oporem z betonu cem. C12/15