


szer. jezdni zjazdu indywidualnego
L= <wg. tab. zjazdów>

LEGENDA

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20 cm i gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa gr. 10 cm
- Pobocze utwardzone z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10 cm
- Korytko przejazdowe betonowe 40x15 cm na ławie betonowej B15 (C12/15)

Parametry L, H dla każdego zjazdu indywidualnie określa tabela zjazdów indywidualnych

A--A

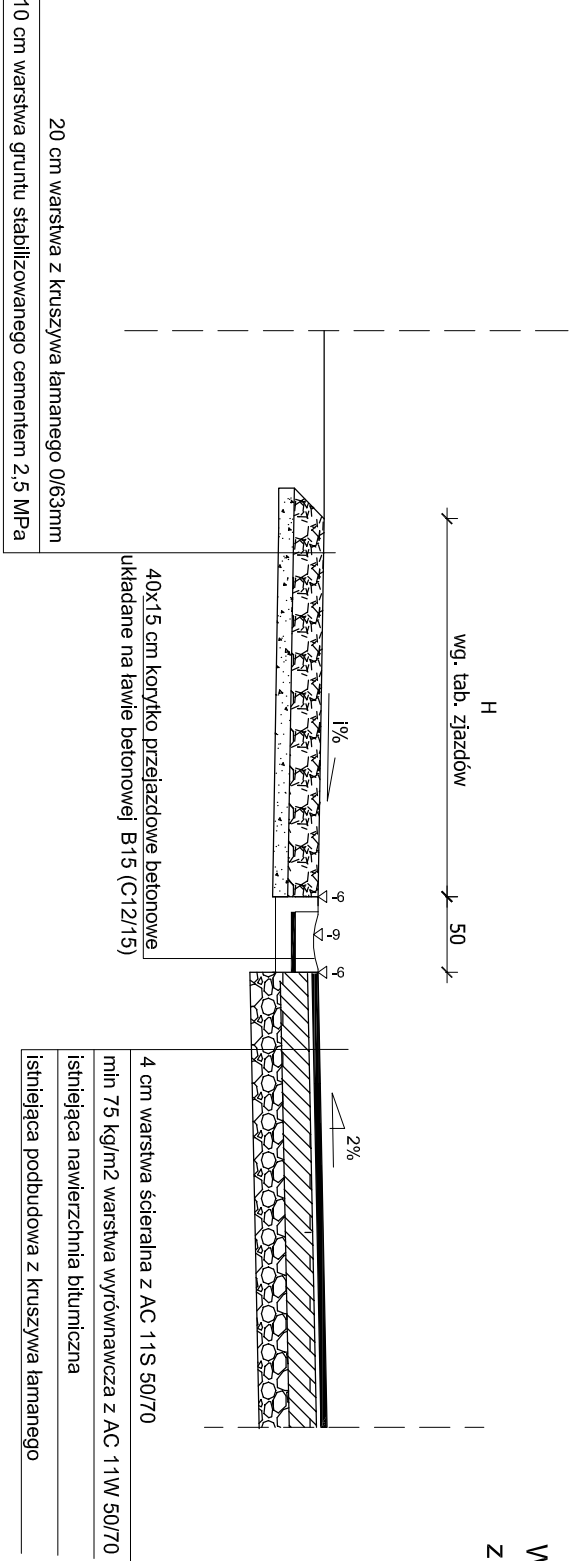

Uwaga

Występowanie ścieku betonowego zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH		AZ - PRO Tomaszów Maz. 97-200 ul. Spalska 112	
OBIEKT ADRES	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3547W II/za - Antoniów wraz z budową ścieżki rowerowej.		
TREŚĆ	PRZEKROJ NORMALNY - ZJAZD INDYWIDUALNY W POBOCZU		
	Inię i nazwisko, zakres opracowania		
	Nr ewid. upr. bud.		Podpis
	mgr inż. Bohdan Przyjemski		115/99/WŁ
OPRACOWANIE WYKONALI	inż. Wiesław Jeziorski		Asystent proj.
	SPRAWDZIŁ		SWK/0048/POOD/13
	mgr inż. Paweł Łaskiewicz		
Skala: 1:50		Data: 02.2017	Nr rys Z2