



Konstrukcja A
Od km 0+000 do km 0+224 - odcinek dł 224m (podłoże G3)

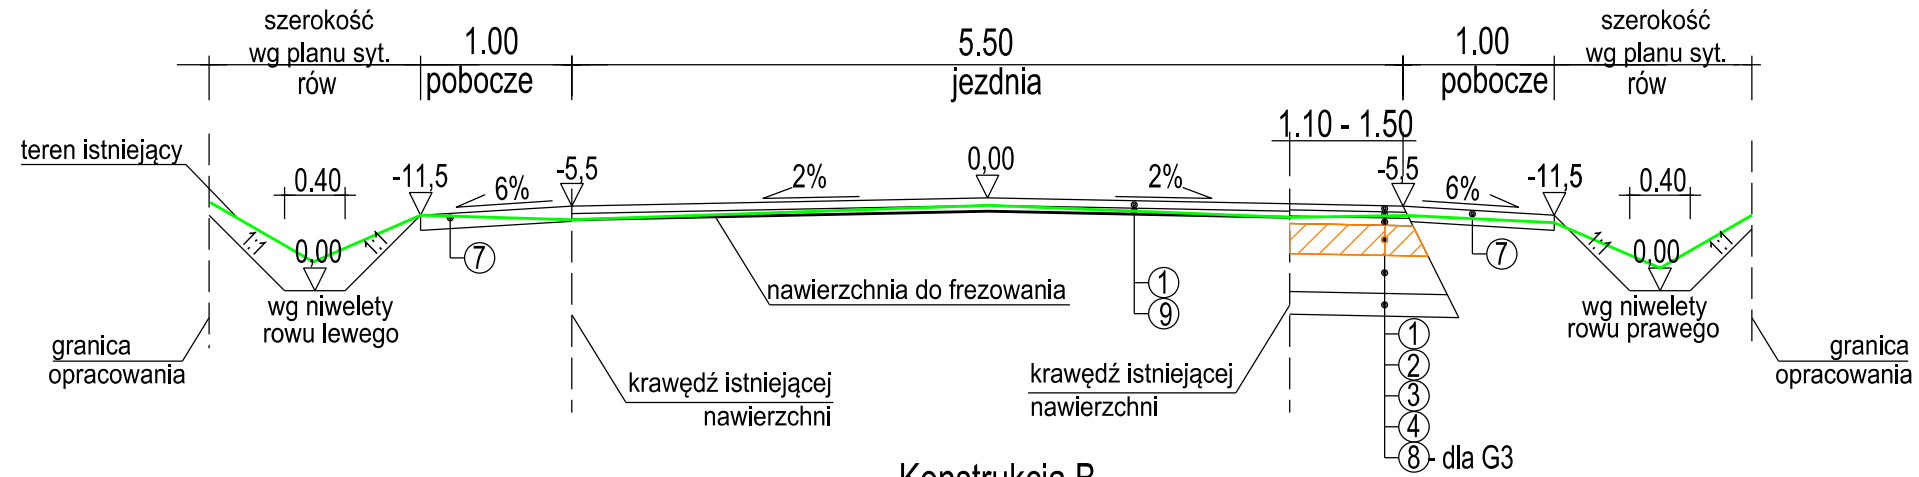

Konstrukcja B


Od km 0+224 do km 1+104 - odcinek dł 880 m (podłoże G3)

Od km 1+772 do km 2+050,73 - odcinek dł 278,73 m (podłoże G4)

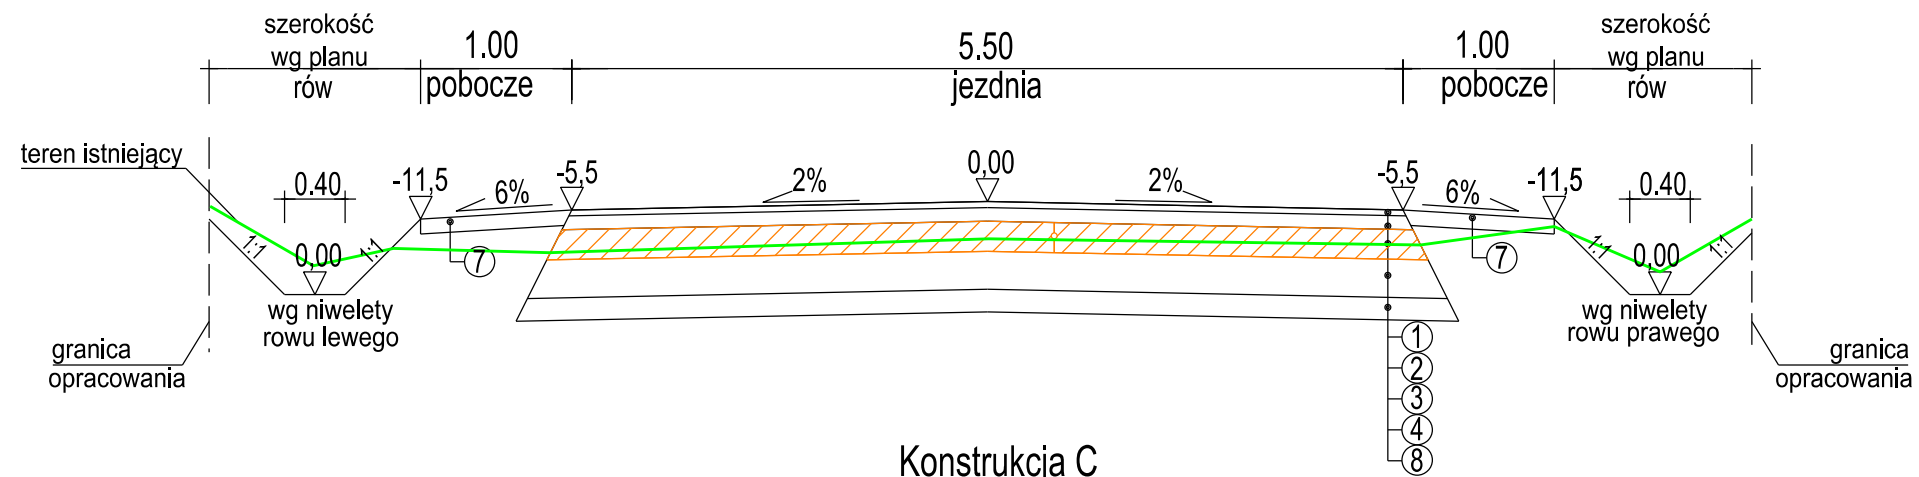


Konstrukcja C

Od km 1+104 do km 1+772 - odcinek dł 668 m

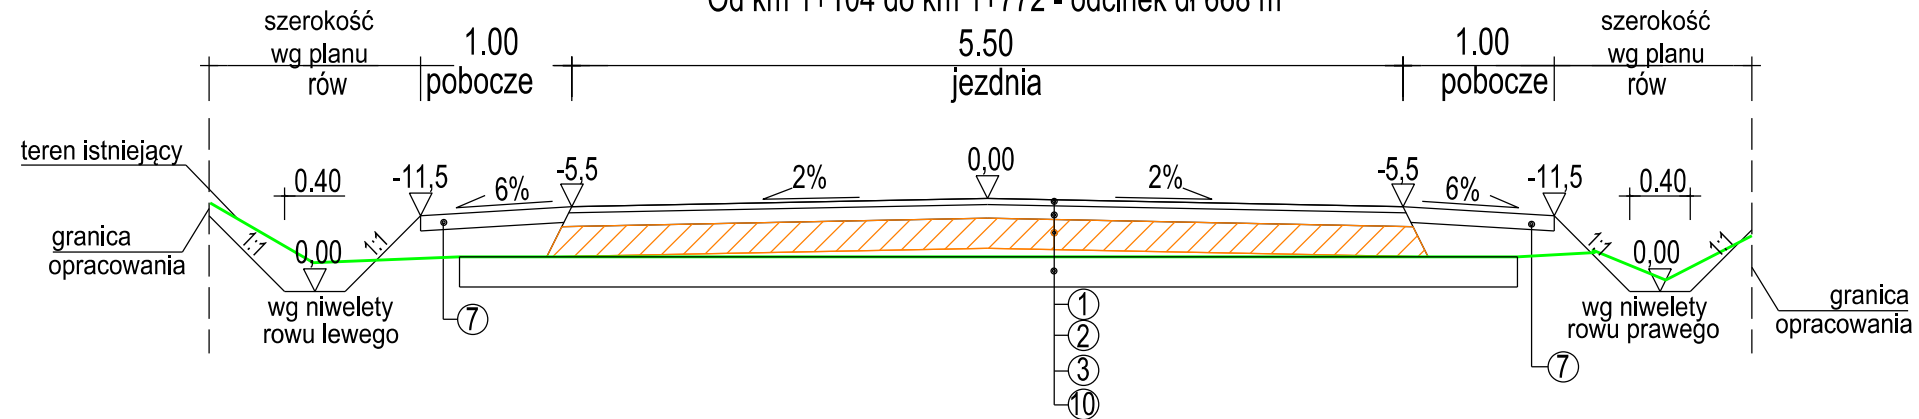

Od km 1+073 do km 1+099 - odcinek dł 26 m

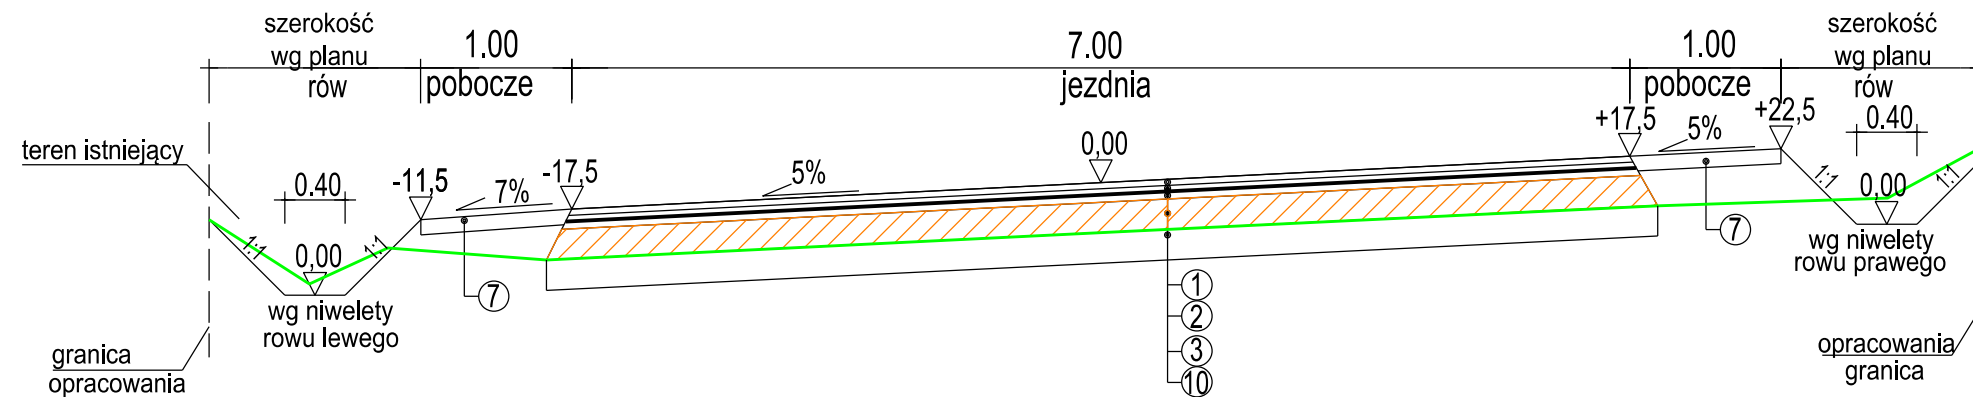

- | | |
|---|-----------|
| ① – warstwa ścieralna - AC 11S 50/70 | gr. 4 cm |
| ② – podbudowa zasadnicza - AC 16P 50/70 | gr. 9 cm |
| ③ – kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5 mm | gr. 20 cm |
| ④ – warstwa mrozochronna | gr. 20 cm |
| ⑦ – pobocze z kruszywa nat. stab. mech | gr. 10 cm |
| ⑧ – grunt stab. cementem $R_m=2,5$ MPa - G III - 15 cm, G IV - 25 cm | |
| ⑨ – warstwa wyrównawcza AC 11S 50/70 gr. średnia 75 kg/m ² | |
| ⑩ – istniejące płyty betonowe | |

Wykonawca:
RAWAY R.P.
02-170 Warszawa
ul. Słowicza 33


Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg
26-600 Radom
ul. Graniczna 24

**Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 W
Jaszowice - Waławów - Sławno**

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| | |
|-------------|---------------------------|
| Projektant: | mgr inż. Rafał Piotrowski |
|-------------|---------------------------|

| | |
|------------------|--|
| nr upr. | |
| LOD/2098/POOD/13 | |

Podpis: 

| | |
|-------------|----------------------------|
| Projektant: | mgr inż. Andrzej Jaczewski |
|-------------|----------------------------|

| | |
|---------|------------------|
| nr upr. | MAZ/0005/P00D/10 |
|---------|------------------|

Podpis: 

Nazwa rys.
Przekrój poprzeczny - normalny

| | | | |
|----|-------------|-------------|--|
| ny | Stadium: PB | Skala: 1:50 | |
|----|-------------|-------------|--|

| | |
|-----------|---------|
| Data: | Nr rys. |
| 11.2014r. | 6 |